

# Clean silo

C-200 - C-250 - C-300



We safeguard your raw materials...



BM Silo ApS has 50 years of experience in the manufacture of products for storing and conveying of dry materials such as: Grain, meal, feedstuffs, pellets, powders, granules, petfood etc.

BM Silo ApS hat mehr als 50 Jahre Erfahrungen mit der Herstellung von Produkten für die Aufbewahrung und den Transport von trochlenen Schüttgütern: Getreide, Mehl, Futterstoffe, Pellets, Pulver, Granulate, petfood u.a.



# CLEAN SILO

is a new generation compared to BM modular silo that through decades has been known for its high quality.

# CLEANSILO

ist eine neue Generation innerhalb der BM Modulsilos, die seit Jahrzehnten für ihre hohe Qualität bekannt ist.

## THE MODULAR SYSTEM

offers a multitude of combinations and easy adaptation and the square construction ensures optimal space utilisation.

## DAS MODULSYSTEM

bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten an, die einfach der Bedarf der Kunden angepasst werden kann. Dank der eckige Konstruktion ist die Raumausnutzung ganz optimal.

## HOT-DIP GALVANIZED

All panel sections on this silo are galvanized to give a long service life. The smooth steel panels ensure good internal hygiene and optimum silo discharge.

## FEUERVERZINKTE

Blechteile von langer Haltbarkeit sind bei diesem Silo Standard. Die glatten Stahlbleche gewährleisten optimale Hygiene und die bestmögliche Entleerung des Silos.

## THE ACTUAL CONTAINER

is without inner stiffeners. All bolts and nuts is mounted externally

## DER BEHÄLTER


ist ohne innere Verstrebungen aufgebaut und alle Schrauben sind ausschließlich außen montiert.

## COMPACT KIT

The silos are delivered as kits that are stackable.

## BAUSATZ-FORM

Die Silos werden in stapelbaren Bausatz-Formen geliefert.

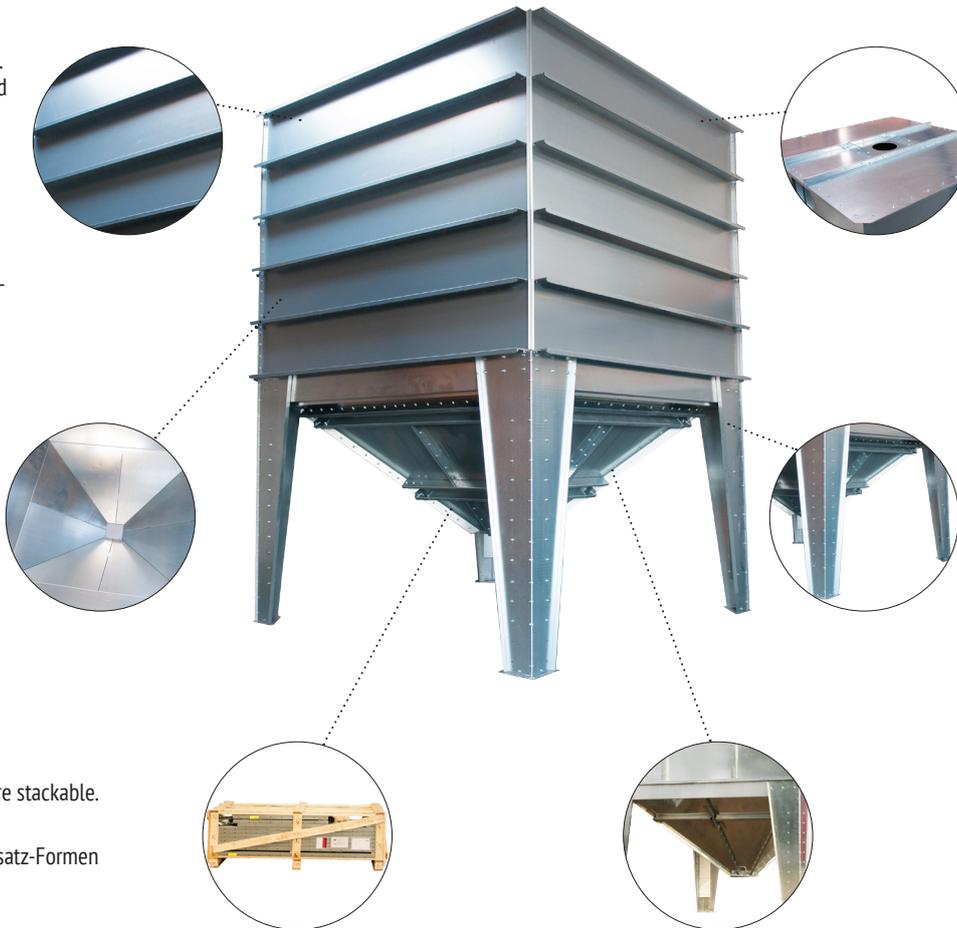

## STEEL COVER

The silo is delivered with a divided steel cover which help installation for centre filling.

## STAHLDECKEL

Der Cleansilo wird mit geteiltem Stahldeckel geliefert, der die Montage der Zentralbefüllung erleichtert.

## THE LEG LENGTH

The discharge height can be adjusted as required by means of extension legs.

## DIE FUSSLÄNGE

kann sich auf Grund der Nutzung von Verlängerungsfüßen ändern lassen.

## THE BOTTOM CONE

The angle on the bottom cone is selected depending on the type of material.

## DER BODENTRICHTER

Die Steigerung des Trichters wird abhängig vom Material gewählt.

## SPECIFICATIONS - SPEZIFIKATIONEN



Model - Modell	Dimensions - Maße [mm]	Height - Höhe [m]	Contents - Inhalt [t]	Cone angle - Trichterschräge
200	2125x2125	1,79 - 10,68	0,92 - 26,18	45° / 60°
250	2711x2711	2,05 - 8,85	1,84 - 31,51	45° / 60°
300	3147x3147	2,06 - 10,26	3,02 - 50,20	45° / 60°

\* Based on a density of 750 kg/m<sup>3</sup> - Bei einer Dichte von 750 kg/m<sup>3</sup>

